



WOLF®



Aditamento de Perforación Hidraulica para Excavadoras

La perforadora de rocas **SONIC 3500** es una excelente opción en equipos de perforación de rocas. instalado en Excavadoras, se pueden utilizar en canteras, minería a cielo abierto, empresas constructoras, proveedores de servicios Perforación, etc.



Tiene mayor productividad que un taladro neumático y similar a un remolque hidráulico. El consumo de gasóleo tiene una gran reducción en relación a un conjunto neumático (Remolque + Compresor). El operador puede operar el taladro desde el exterior de la cabina a través de Radio Control, no exponiéndose a situaciones de riesgo. En cuestión de minutos, con un solo equipo se consiguen dos funciones: **PERFORACIÓN y EXCAVACIÓN**.



WOLF CARE + - Usted Produce, Nosotros nos Encargamos!

- Programa de seguimiento preventivo de acuerdo con los intervalos de servicio de fábrica para maximizar el rendimiento y minimizar el tiempo de inactividad inesperado. Visitas periódicas – El mantenimiento de su equipo está siempre al día.
- Las visitas preventivas WOLF Care+ reducen el riesgo de averías inesperadas, aumentando la disponibilidad de su equipo. Nuestros técnicos están altamente cualificados para realizar las comprobaciones necesarias, sacando siempre el máximo rendimiento a su Taladro WOLF.
- **P.M.P. - Programa de Mantenimiento Preventivo:** Mantenimiento Programado siguiendo

cuidadosamente el PMP, desarrollado por nuestro equipo de técnicos e ingenieros*. No se desespere y no pierda tiempo y producción con paradas de emergencia.

*Excepto piezas de desgaste y lubricantes.

- **Garantía extendida:** Preocúpese por ganar más proyectos, deje que WOLF se encargue de su taladro por usted. Ofrecemos una garantía extendida que cubre los componentes de la máquina, excepto el motor diésel.

VENTAJAS

- Simplicidad operativa
- Baja inversión
- Movilidad
- Alta productividad
- Múltiples posiciones de perforación
- Bajo mantenimiento
- Reducción del consumo de diésel





DATOS TÉCNICOS

Completamente hidráulico y requiere un solo operador

Diámetros de perforación entre 2,1/2" y 4" (64 a 102 mm) – Martillo de superficie

Panel digital dentro de la cabina con pantalla interactiva para monitoreo y profundímetro (como elemento opcional)

Cambiador de varillas, engrasador de varillas, centralizador hidráulico y estirador de mangueras

Sistema de limpieza con inyección de agua o colector de polvo (como elemento opcional)

Se requiere un compresor de aire de 250cfm a 100 psi (modelo con motor diésel) junto con la excavadora para un funcionamiento adecuado






**CENTRALIZADOR
HIDRAULICO**



**TENSIONADOR DE
MANGUERAS**



MARTILLO W19



**ENGRASADOR DE
BARRAS**



**COLECTOR DE POLVO
OPCIONAL**



BOMBA DE GRASA



TANQUE DE AGUA



**CAMBIADOR DE
BARRAS**



RÁDIO CONTROLE



**INCLINOMETRO
DIGITAL**



ITENS DISPONIBLES


Centralizador hidráulico	ESTÁNDAR	Colector de polvo	OPCIONAL
Cambiador de varillas	ESTÁNDAR	Medidor de profundidad	OPCIONAL
Tensor de manguera	ESTÁNDAR	Revisión / Instalación de 4 Función Hidráulica	OPCIONAL
Engrasador de varillas y bomba de grasa	ESTÁNDAR	Cargador de nitrógeno	OPCIONAL
Indicador de ángulo digital - Antiatacos	ESTÁNDAR	Soporte Compresor Trasero	OPCIONAL
Tanque de agua	ESTÁNDAR	Botón de emergencia instalado en la pluma	OPCIONAL
Radio control	ESTÁNDAR	Instalación de Compresor Hidráulico	OPCIONAL

CERTIFICACIÓN CE


Opcional para suministrar equipos para el Comunidad Europea.



MARTILLO HIDRAULICO

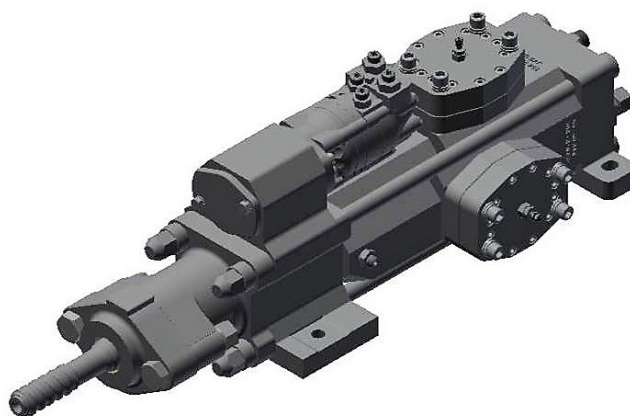


Modelo	W 19
Presión de trabajo	120-140 bar (2.030 PSI)
Poder de impacto	19 kw (26hp)
Frecuencia de impacto	2.600 BPM
Peso	237 kg (526 lbs)
Par de rotación	750 Nm (533 lbf/ft)
Tipo de hilo	T38 / T45
Diámetro de perforación	2.1/2" – 4"
Magazine / Número de varillas	Carrossel 6 + 1
Longitud de varillas	3,0m (10") 3,66m (12")

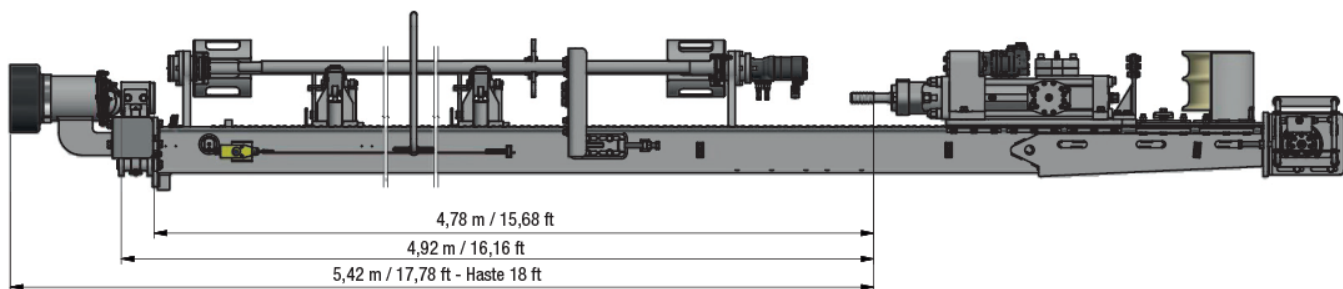

Nota: Sem esticador de mangueiras

Nota: Sin estirador de mangueras

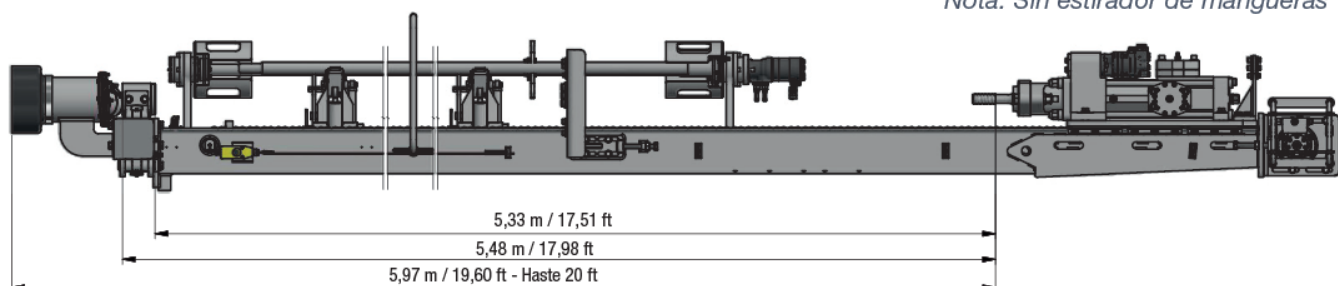

- Peso / Peso: 3,500 Kg / 7.716 lb
- Largura / Ancho: 3 Metros / 9,84 ft
- Comprimento / Longitud: 7,8 Metros / 25,59 ft
- Altura / Altura: 2 Metros / 6,56 ft



Sede – Fábrica (Indaiatuba/SP – Brasil)

+ 55 (19) 3825-6530

+ 55 (19) 3875-5460

info@wolf.com.br

www.wolf.com.br

Sucursales

WOLF – Minas Gerais (Contagem/MG)

Área de cobertura: MG / RJ

+ 55 (31) 3361-0648

wolfmg@wolf.com.br

WOLF – Nordeste (Salvador/BA)

Área de cobertura: BA / SE / PE / AL / PB / RN

+ 55 (71) 3379-6959

bahia@wolf.com.br

WOLF – Paraná (Colombo/PR)

Área de cobertura: PR / SC

+ 55 (41) 3656-3572

parana@wolf.com.br

WOLF – Rio Grande do Sul (Porto Alegre/RS)

Área de cobertura: RS

+ 55 (51) 3059-9023

rs@wolf.com.br

WOLF Américas

Estados Unidos (U.S)

+ 1 (407) 704-2051

info@wolfdriill.com

www.wolfdriill.com